BFC-MFC

Teknik Veri | Technical Data

Yüksek Frekanslı Elektronik Konvertörler

> Akım korumasıyla yüksek ve düşük voltaj kısa devreye ve aşırı ısınmaya karşı sorunsuz tam koruma sağlar.

> Mekanik konvertörlerdeki zorunlu bakım ve benzeri servis ihtiyacı yoktur, uzun yıllar sorunsuz çalışır.

> Çok düşük ses düzeyinde çalışır, gürültü üretmez.

> Alternatifsiz hafiflikte ve ergonomik yapıya sahiptir, çalışma sahasında
kalıplar arasında hızlıca taşınabilir.

> 0 - 200 Hz arasında isteğe bağlı farklı frekanslarda çalıştırılabilir, böylece beton kalıplarına gereksiz uygulanacak yüksek titreşimin önüne geçilmesiyle kalıpların ekonomik ömrünü uzatır.

> Konvertörlerimiz belli noktalarda sabitlenerek enerji dağıtım panolarıyla kullanım avantajı sağlar.

Variable Electronical Frequency Converters

> With its current protection, it provides complete protection against high and low voltage short circuit and overheating.

> There is no need for mandatory maintenance and similar service in mechanical converters, it works for many years without any problems.

> It operates at very low volume and does not produce any noise.

> It is lightweight and ergonomic without any alternative, it can be quickly moved between the molds in the work area.

> It can be operated at different frequencies between 0 and 200 Hz, so it extends the economic life of the molds by preventing unnecessary high vibration on concrete molds.

> Our converters are fixed at certain points, providing the advantage of use with energy distribution panels.

KP | Konvertör Makine Prizi
Socket ext. Mounting

SP | Seyyar Priz
Coupler Socket

VF | Vibratör Fişi
Plug

EDP | Enerji Dağıtım Panoları
Energy Distribution Panels

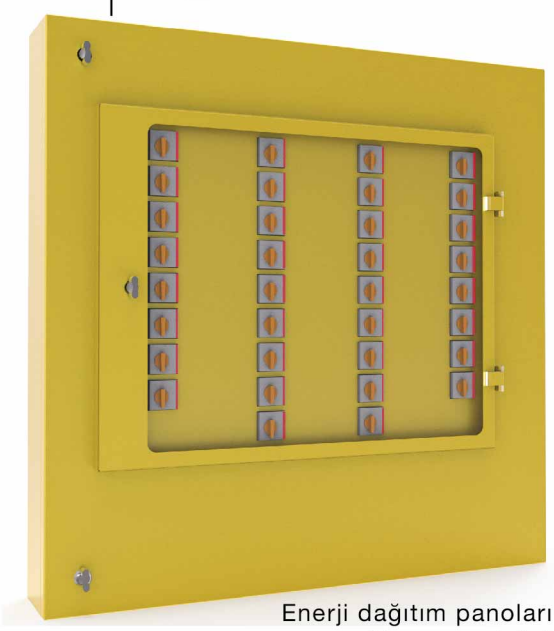

Enerji dağıtım panoları hakkında detaylı bilgi için lütfen teknik kadromuzla temasa geçiniz.
For more detailed information about Energy distribution panels, please contact us.

BFC-MFC

Teknik Veri | Technical Data

BFC

MFC

MFC - Elektronik Frekans Konvertörleri - Variable Electronical Frequency Converters

	Model Type	Çalışma Voltajı Operating Voltage	Şebeke Akımı Current Input	Çıkış Voltajı Voltage Output	Çıkış Akımı Current Output	Priz Sayısı Number Of Sockets
three-phase	MFC-M 45/1	220-230V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	MFC-T 45/1	380-400V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	MFC-M 60/2	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	MFC-T 60/2	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	MFC-M 60/3	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	MFC-T 60/3	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	MFC 120/4	380-400V / 50 Hz	12,5 Amp.	42-55 V	120 Amp.	4
	MFC 180/6	380-400V / 50 Hz	17 Amp.	42-55 V	180 Amp.	6
	MFC 220/8	380-400V / 50 Hz	25 Amp.	42-55 V	220 Amp.	8
	MFC 250/10	380-400V / 50 Hz	32 Amp.	42-55 V	250 Amp.	10
	MFC 300/12	380-400V / 50 Hz	36 Amp.	42-55 V	3000 Amp.	12

BFC - Elektronik Frekans Konvertörleri - Variable Electronical Frequency Converters

	Model Type	Çalışma Voltajı Operating Voltage	Şebeke Akımı Current Input	Çıkış Voltajı Voltage Output	Çıkış Akımı Current Output	Priz Sayısı Number Of Sockets
three-phase	BFC-M 45/1	220-230V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	BFC-T 45/1	380-400V / 50 Hz	3 Amp.	42-55 V	45 Amp.	1
	BFC-M 60/2	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	BFC-T 60/2	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	2
	BFC-M 60/3	220-230V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	BFC-T 60/3	380-400V / 50 Hz	5 Amp.	42-55 V	60 Amp.	3
	BFC 120/4	380-400V / 50 Hz	12,5 Amp.	42-55 V	120 Amp.	4
	BFC 180/6	380-400V / 50 Hz	17 Amp.	42-55 V	180 Amp.	6
	BFC 220/8	380-400V / 50 Hz	25 Amp.	42-55 V	220 Amp.	8
	BFC 250/10	380-400V / 50 Hz	32 Amp.	42-55 V	250 Amp.	10
	BFC 300/12	380-400V / 50 Hz	36 Amp.	42-55 V	3000 Amp.	12